


TIPO 01

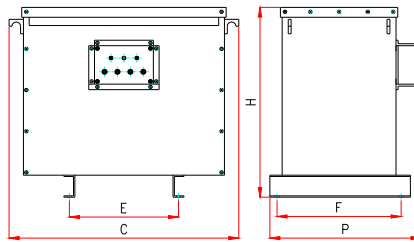

Características elétricas

Transformador isolador a seco, TRIFÁSICO

Tensão AT : **380 V**

Tensão BT : **220 V**

Nível de isolamento: **0,6 - 1,2**

Classe Térmica: **"B" 130C° , "F" 155C° ou "H" 180C°**

Grau de Proteção: **IP- 20 a 43**

Dimensões e perdas abaixo mencionadas são validas para: classe "F" IP-00 de uma entrada e uma saída.

MODÉLO	TIPO	Potência (VA)	Garantido		Dimensões e peso aproximado						
			Pfe	Ptotal	H	C	P	E	F	Massa	Massa
			W	W	mm	mm	mm	mm	mm	KG	Transp. KG
TT38222015	1	15	113,0	567,0	512	700	552	340	472	95	106
TT38222020	1	20	128,0	696,0	582	680	555	320	475	111	124
TT38222025	1	25	160,0	788,0	592	740	577	360	497	137	153
TT38222030	1	30	166,0	842,0	622	770	586	370	506	156	175
TT38222040	1	40	187,0	1271,0	702	750	585	360	505	175	196
TT38222050	1	50	241,0	1231,0	696	800	630	390	550	224	251
TT38222075	1	75	292,0	2518,0	771	940	675	470	595	280	314
TT382220100	1	100	348,0	3283,0	791	1040	713	540	633	359	402
TT382220150	1	150	531,0	2952,0	935	930	618	460	538	500	560
TT382220200	1	200	635,0	3625,0	1119	950	620	470	540	630	706
TT382220250	1	250	836,0	4122,0	1038	1070	660	540	580	757	848
TT382220300	1	300	867,0	4979,0	1083	1100	670	560	590	833	933
TT382220350	1	350	1045	5261,0	1113	1130	679	570	599	957	1072
TT382220400	1	400	1127	5904,0	1212	1130	679	570	599	1050	1176
TT382220500	1	500	1196	5849,0	1192	1250	721	650	641	1354	1516

Obs: Demais potências sob consulta